


KRAIBURG KEW Plus / KEW Plus TarsaCare




Conditions préalables :

Surface béton :


- sans trous
- sans bosses
- pente min. 3 %

Tapis :

température uniforme :
min. 5° C à max. 30° C
(les stocker selon leur température de départ)




30°C!
5°C!




Pour le bien-être des animaux, une légère litière pour l'absorption de l'humidité est nécessaire (ex. : de la paille broyée non rèche ou un asséchant minéral)

Vous aurez besoin des outils suivants :


Mesurer :




Marquer :




Couper :



Percer et monter :

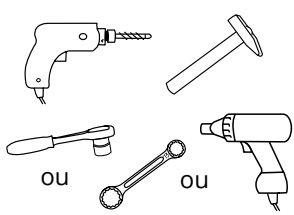


Éléments de fixation KRAIBURG :



chevilles à cadre ø 10 x 100 mm avec

- vis hexagonales (surplat 13) - A2
- rondelles ø 30 mm - A2

(les fixations sont comprises dans la livraison)


Largeur tapis :	107 cm	112 cm	112 cm	112 cm	 <p>Ne pas empiler les palettes ! Veillez noter : l'ordre dans lequel les tapis se trouvent sur la palette à la livraison NE CORRESPOND PAS, en général, à l'ordre dans lequel doit être effectué le montage !</p>
Largeur profil :	+ 8 cm	+ 8 cm	+ 13 cm	+ 18 cm	
Largeur logette :	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm	

1 Positionner la rangée complète de tapis et ajuster les distances à l'aide des gabarits de montage

- Marquer tout d'abord sur toute la longueur de la rangée de logettes la distance de 3 cm du bord arrière en béton.
- Partir du milieu de la rangée de logettes et poursuivre la pose à gauche et à droite.
- Pour la position correcte du profil sous le tubulaire de séparation (+/- 6 cm), veuillez observer que la largeur du tapis, en général, si située à la tolérance supérieure.


 **Astuce :** lors de la pose / de la commande, prévoir environ 4 mm de plus par tapis et poser p. ex. une logette sur 12 plus étroite de 5 cm

Logo KRAIBURG au bord côté tête
Coques ouvertes vers le haut

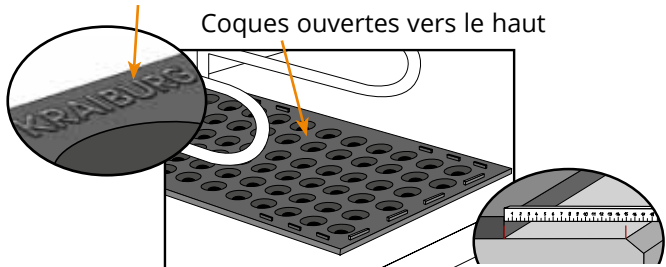


Positionner le sous-tapis **Bord arrière en béton : distance min. 15 cm !**

Entretoises de positionnement




Positionner la mousse à l'intérieur des entretoises de positionnement

Points de fixation au bord avant




Positionner le tapis supérieur

Les bords du tapis supérieur reposent sur le sol sur la totalité du pourtour




Bord arrière en béton : distance min. 3 cm !


Positionner les autres tapis à côté :

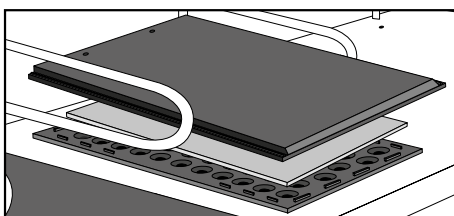

Profil à peu près sous le tubulaire de séparation (max. +/- 6 cm)

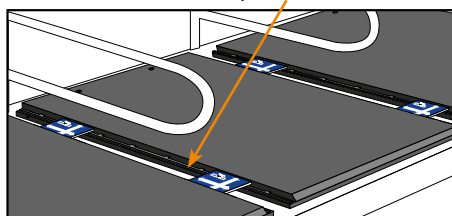


Pour un montage lâche, ajuster la distance entre les tapis à l'aide des gabarits de montage (plus larges que le profil)




Placer les gabarits de montage env. 20 cm en retrait du bord du tapis


② Positionner les profils

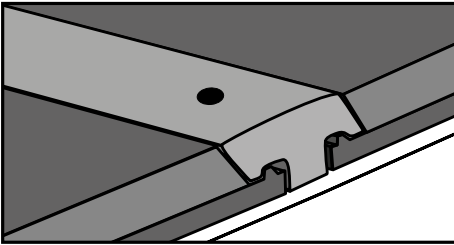


- extrémité biseautée à l'arrière
- à fleur avec le bord arrière du tapis

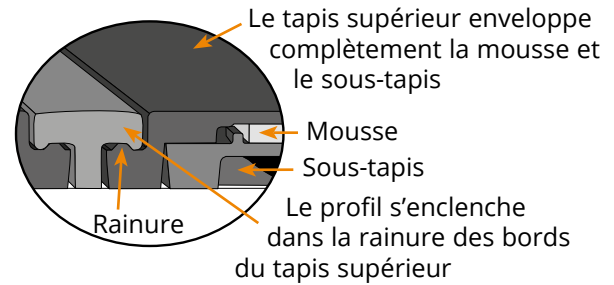


③ Fixer les profils 5 x, mais ne pas encore visser à fond



Percer



Frapper la cheville plastique à fleur



Poser la vis et la rondelle de façon lâche, ne pas encore visser

Le profil s'enclenche dans la rainure des bords du tapis

Reinure




Astuce :
pour éviter le glissement :

- fixer d'abord à un point de fixation
- percer les trous suivants après

Lorsque la rangée complète de tapis de logettes a été posée et fixée de manière lâche :


④ Fixer les profils et les tapis

A Fixer les profils 5 x




Après, visser à fond toutes les vis pré-montées


B Fixer les tapis 2 x au bord avant



Percer



Frapper la cheville plastique à fleur



Visser la vis avec la rondelle




Visser les vis jusqu'à ce que elles reposent de façon uniforme et légèrement enfoncées.

Ne pas visser à l'extrême !

⑤ Fixer le dernier bord latéral de tapis


Avec profil « end » :

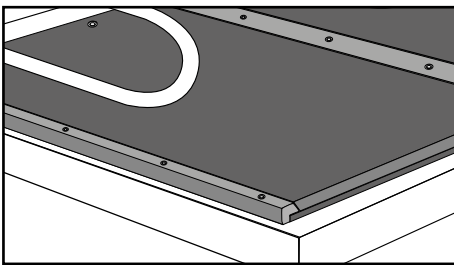


Fixer avec un profil « end »

ou

Sans profil :



Distance du mur : min. 0,5 cm

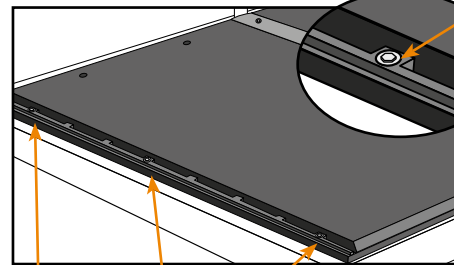


Fixer le bord avec 3 éléments de fixation


Placer les fixations max. 4 cm en retrait du bord haut du tapis

Logettes champignon :

Tapis supérieur :




Le bord latéral du tapis, plus fin, peut être découpé jusqu'à max. 3 cm



max. 3 cm

Profil :



Couper si nécessaire le profil et l'embôter, **placer des fixations supplémentaires**



Pour ajuster les profils, utiliser une scie à main ou une scie circulaire à main



IMPORTANT : le profil recouvre le joint sur toute la longueur du tapis (également pour les logettes champignon)