

Tapis KRAIBURG pour d'autres surfaces

profikURA Flex / profikURA Form / KURA Flex / KURA Form / pediKURA Form / SIESTA

Conditions préalables :



Surface béton :


- épaisseur min. 10 cm et plane
- sans trous
- sans bosses
- profikURA/pediKURA : pente max. 6 %
- KURA/SIESTA : pente max. 3 %

Asphalte coulé :

- épaisseur max. 3 cm
- sol : couche béton ferme, épaisseur min. 10 cm

Tapis :


température uniforme :
min. 5° C à max. 30° C
(les stocker selon leur
température de départ)




Avec le temps, l'asphalte coulé peut se déformer plus ou moins.

Vous aurez besoin des outils suivants :


Mesurer :




Marquer :



Couper :



Percer et monter :



Éléments de fixation KRAIBURG :



Béton :




chevilles-clous ø 10 x 80 mm - A2
avec rondelles ø 30 mm - A2

Asphalte coulé :


chevilles-clous ø 10 x 120 mm - A2
avec rondelles ø 30 mm - A2

(profikURA Flex / profikURA Form / KURA Flex / KURA Form / pediKURA Form : les fixations sont comprises dans la livraison)

profikURA Flex, KURA Flex et SIESTA peuvent être combinés à souhait grâce à leur connexion puzzle :




profikURA Form / KURA Form / pediKURA Form sont livrés avec un plan de pose (pour des raisons techniques, les surfaces contigües ne sont pas reliées entre elles par une connexion puzzle en standard)



Raclage mobile et passage d'engins motorisés :


observer les **prescriptions KRAIBURG** pour le passage d'engins motorisés




Astuce : pour faciliter un montage sans tensions, nous vous recommandons de subdiviser de grandes surfaces en parties égales et de prévoir un joint de max. 2 cm tous les 12 m.

1 Positionner les tapis


Commencer le long d'un bord droit !

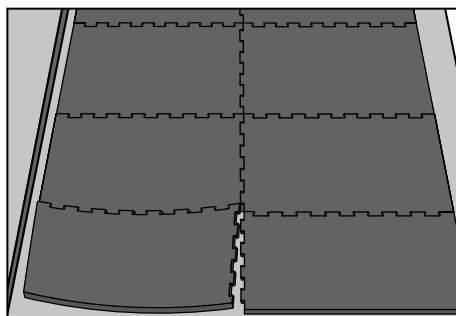

Recouvrir complètement la surface




Distance du bord latéral :
2 cm
(min. 1 cm - max. 6 cm)




Assembler les tapis de façon lâche, soulever légèrement et étirer régulièrement

Éviter les tensions !



NE PAS PRESSER !



NE PAS TIRER D'UN CÔTÉ SEUL !


Si la température est basse : étirer la connexion puzzle de telle sorte qu'une fente soit visible



Suite ① Positionner les tapis en salle de traite

En général, les tapis sont fixés d'un seul côté (chevilles-clous), ce qui permet de faciliter le nettoyage occasionnel sous les tapis.

La fixation des tapis « tout autour » est également possible.

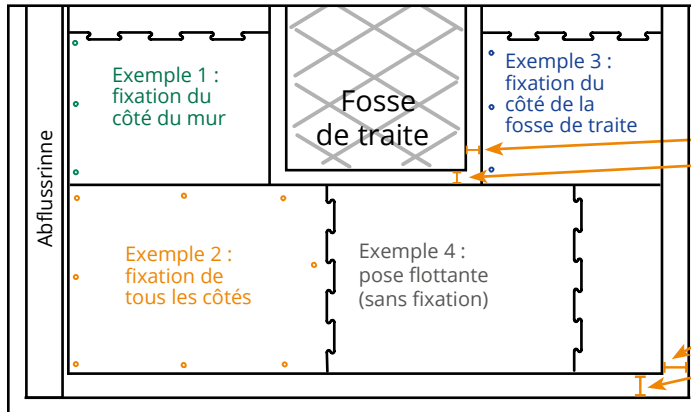

Distance de la fosse de traite : 1 cm

Fosse de traite


1 cm

Distance du mur : 2-4 cm


Mur latéral

2-4 cm

② Ajuster



Le cas échéant, découper le revêtement pour l'adapter

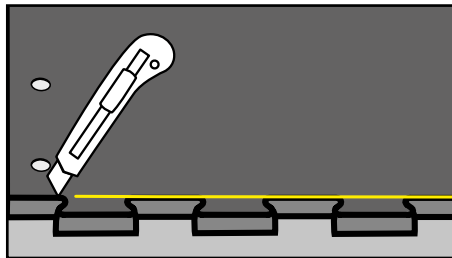


Il est possible de couper au début et à la fin d'une surface, les pièces de puzzle en saillie



Astuces pour les découpes :

- humidifier légèrement la lame
- étirer légèrement les parties
- tenir des parties minimales avec une pince
- pour découper **profiKURA** ou **pediKURA**, utiliser de préférence **une scie sauteuse**




③ Fixer


! Béton : chevilles-clous \varnothing 10 x 80 mm
Asphalte coulé : chevilles-clous \varnothing 10 x 120 mm

! Si des tapis doivent être découpés sur place :
 placer des fixations supplémentaires au niveau de la découpe à des distances régulières !



Fixer à travers les trous pré-perçés :




Perçer



Frapper la cheville plastique à fleur



Frapper le clou-vis avec la rondelle jusqu'à ce qu'il repose de façon uniforme et légèrement enfoncé





SIESTA:

de petites surfaces inférieures à 15 m² peuvent être installées sans fixation



Astuce : pour vérifier, racler avec un objet métallique plat (p. ex. un marteau) au-dessus de la fixation. Si vous sentez la fixation, enfoncer la fixation davantage !



Un petit jeu doit être visible



Ne pas enfoncer à l'extrême !

Il ne doit pas se créer de tensions. Le tapis ne doit pas gondoler !

