





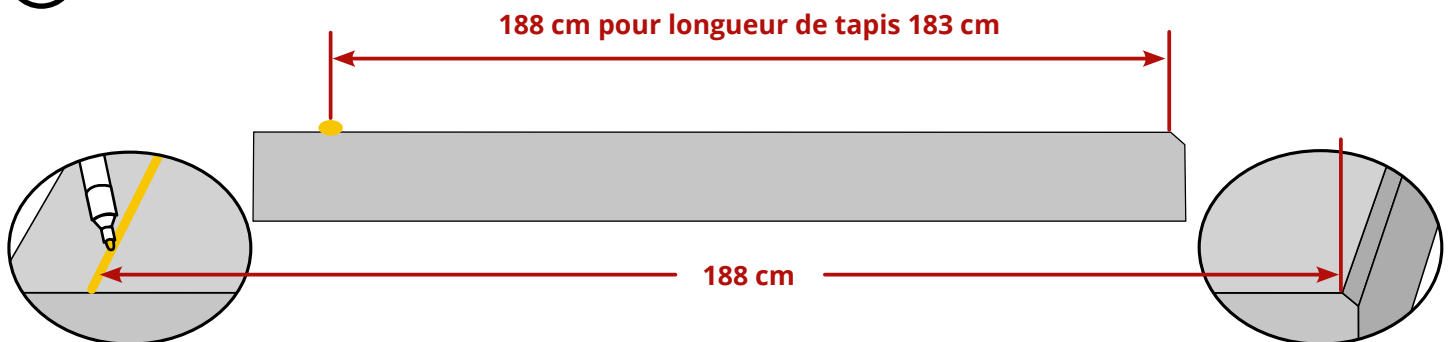


KRAIBURG WELA / WELA Puzzle

<p>Conditions préalables :</p> <p>Surface béton :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sans trous • sans bosses • pente min. 3 % 		<p>Tapis :</p> <p>température uniforme : min. 5° C à max. 30° C (les stocker selon leur température de départ)</p> 	<p>! Pour le bien-être des animaux, une légère litière pour l'absorption de l'humidité est nécessaire (ex. : de la paille broyée non rêche ou un asséchant minéral)</p>	
<p>Vous aurez besoin des outils suivants :</p>				
<p>Mesurer :</p> 	<p>Marquer :</p> 	<p>Couper:</p> 	<p>Percer et monter :</p> 	<p>Éléments de fixation KRAIBURG :</p>  <p>chevilles à cadre ø 10 x 80 mm avec</p> <ul style="list-style-type: none"> • vis hexagonales (surplat 13) - A2 • rondelles ø 40 mm - A2 <p>(les fixations sont comprises dans la livraison)</p>

1 Marquage de contrôle




Placer un marquage de contrôle à l'avant
Astuce : utiliser un cordex

Mesurer à partir du bord arrière en béton


2 Positionner la rangée complète de tapis

i Partir du milieu de la rangée de logettes et poursuivre la pose à gauche et à droite

Prévoir la fixation au bord avant

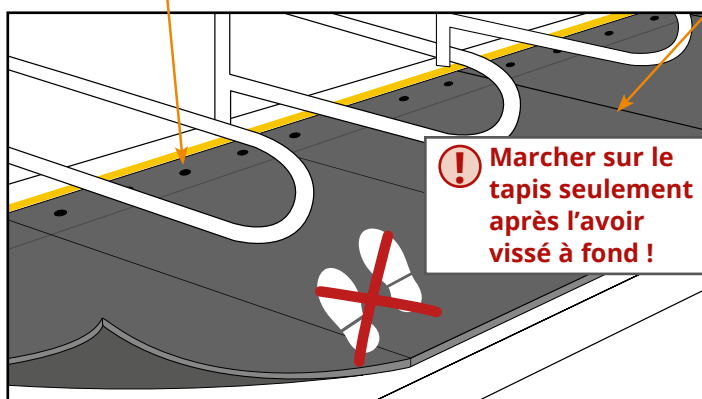

Connexion puzzle ou joint à peu près sous le tubulaire de séparation (max. +/- 8 cm)




Bord arrière en béton :
distance de montage 5 cm !


i La distance diminue sensiblement pendant les premiers jours suivant le montage

! La découpe pour des piliers ou similaires n'est pas possible !

Suite ② Positionner la rangée complète de tapis




Poser les tapis
côte à côte de
façon lâche




Assembler les tapis puzzle de façon
lâche, soulever légèrement et étirer
régulièrement

! Éviter les tensions !


NE PAS
PRESSER !



NE PAS TIRER
D'UN CÔTÉ SEUL !




③ Fixer

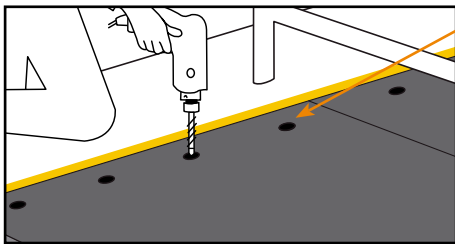


Fixer 4 x au bord avant à travers les points de fixation pré-perçés


! Toujours veiller à ce que le
bord avant du tapis se trouve
le long du marquage.
Adapter, si nécessaire.



Percer



Frapper la
cheville plastique
à fleur



Visser la vis
avec la rondelle

! Visser les vis jusqu'à ce que elles reposent de façon uniforme et légèrement enfoncées.
Ne pas visser à l'extrême !