

## KRAIBURG tapis puzzle CALMA

### Conditions préalables :




#### Surface béton :

- sans trous
- sans bosses
- pente min. 3 %

#### Tapis :


température uniforme :  
min. 5° C à max. 30° C  
(les stocker selon leur  
température de départ)




Pour le bien-être des animaux,  
une légère litière pour  
l'absorption de l'humidité est  
nécessaire (ex. : de la paille  
broyée non rèche ou un  
asséchant minéral)

### Vous aurez besoin des outils suivants :


#### Mesurer :




#### Marquer :



#### Couper :



#### Percer et monter :

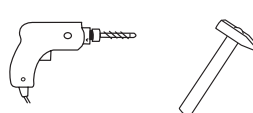

#### Éléments de fixation KRAIBURG :



chevilles-clous  $\varnothing$  10 x 80 mm - A2 avec  
rondelles  $\varnothing$  30 mm - A2


(ou toute autre fixation de qualité et de  
résistance comparables)

## 1 Positionner la rangée complète de tapis




#### Astuce :


marquer tout d'abord sur toute la longueur la distance de 3 cm du bord arrière en  
béton (pour cela, utiliser de préférence un cordex)




Trous de fixation au bord avant

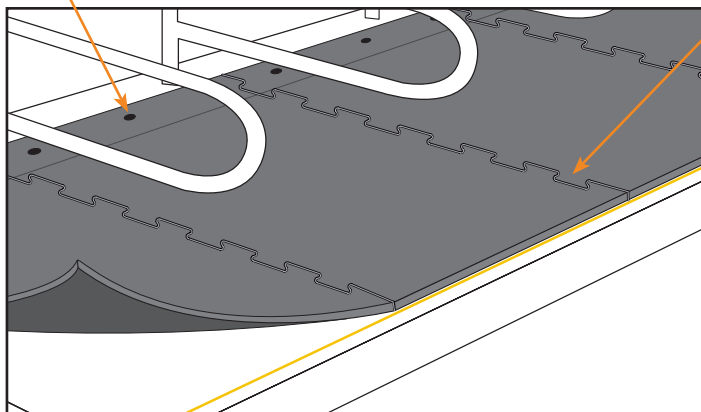

Connexion puzzle indépendante de  
l'emplacement des tubulaires de séparation




Bord arrière en béton :  
distance min. 3 cm !




Assembler les tapis de façon lâche,  
soulever légèrement et étirer  
régulièrement

### ! Éviter les tensions !


NE PAS  
PRESSER !



NE PAS TIRER  
D'UN CÔTÉ SEUL !



### Logettes champignon :





découper le revêtement pour  
l'adapter




## ② Fixer


Fixer au bord avant à travers les trous pré-perçés :

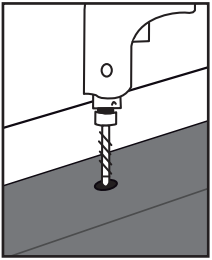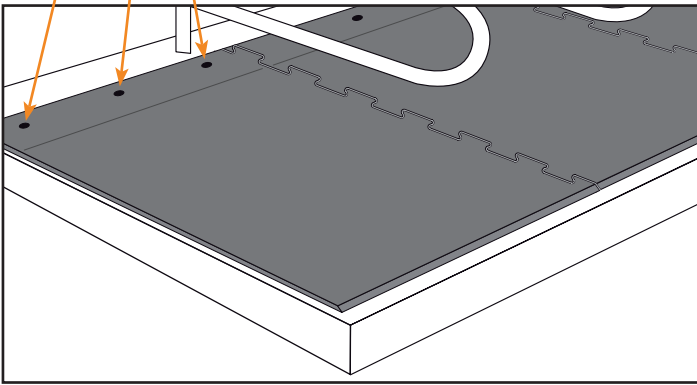

Percer




Frapper la cheville plastique à fleur




Frapper le clou-vis avec la rondelle jusqu'à ce qu'il repose de façon uniforme et légèrement enfoncé

### ***Pour l'utilisation dans une logette pour taurillons :***

Placer 2 fixations supplémentaires au bord arrière du tapis

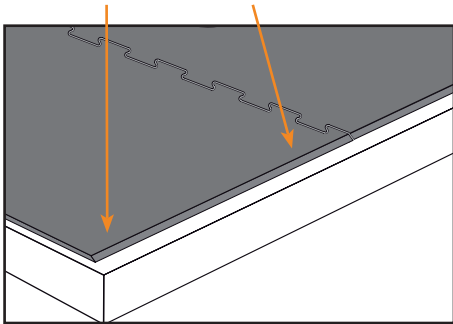

Distance du bord latéral :  
env. 8 cm

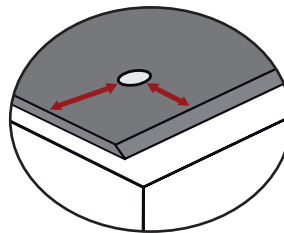

Distance du bord arrière :  
env. 5 cm