

## KRAIBURG KARERA P

### Conditions préalables :



#### Surface béton :


- épaisseur min. 10 cm et plane
- sans trous
- sans bosses
- pente max. 3 %

#### Asphalte coulé :

- épaisseur max. 3 cm
- sol : couche béton ferme, épaisseur min. 10 cm

#### Tapis :


température uniforme :  
min. 5° C à max. 30° C  
(les stocker selon leur  
température de départ)




Avec le temps, l'asphalte coulé peut se déformer plus ou moins.

### Vous aurez besoin des outils suivants :


#### Mesurer :




#### Marquer :



#### Couper :



#### Percer et monter :



#### Éléments de fixation KRAIBURG :



#### Béton :




chevilles-clous  $\varnothing$  10 x 80 mm - A2  
avec rondelles  $\varnothing$  30 mm - A2

#### Asphalte coulé :

chevilles-clous  $\varnothing$  10 x 120 mm - A2  
avec rondelles  $\varnothing$  30 mm - A2

(les fixations sont comprises dans la livraison)

### KARERA P peut être combiné à souhait grâce à ses connexions puzzle :

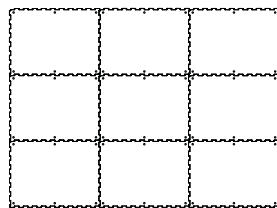

#### **Racleur :**


**Soit** utiliser des racleurs spécialement adaptés aux sols caoutchouc, **soit** en cas de modifications : adapter les racleurs existants selon les **prescriptions racleur KRAIBURG sur revêtements caoutchouc pour surfaces planes consolidées**



#### **Raclage mobile et passage d'engins motorisés :** observer les **prescriptions KRAIBURG pour le passage d'engins motorisés**




## 1 Positionner les tapis

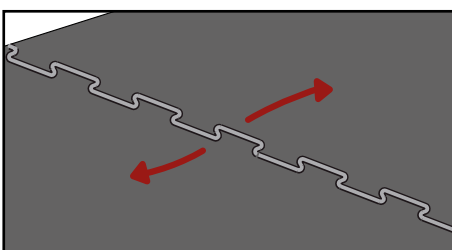


Assembler les tapis de façon lâche, soulever légèrement et étirer régulièrement

#### **Éviter les tensions !**

NE PAS PRESSER !





NE PAS TIRER D'UN CÔTÉ SEUL !




#### **Si la température est basse :** étirer la connexion puzzle de telle sorte qu'une fente soit visible

## Suite ① Positionner les tapis DANS LE COULOIR DE CIRCULATION AVEC GUIDE CENTRAL

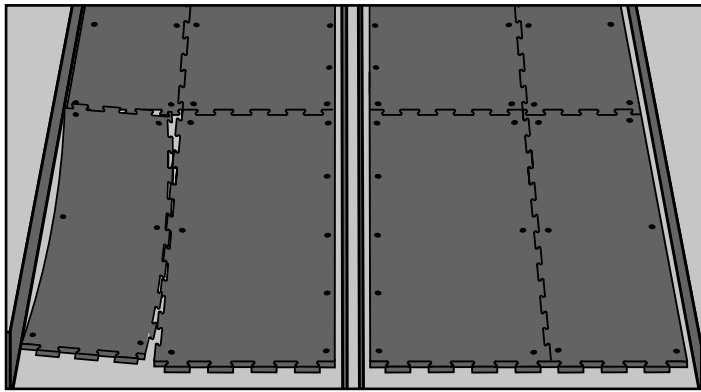


Distance de la rigole du guide : 1 cm

Distance du bord latéral : env. 2 cm (min. 1 cm)



env. 2 cm



Le côté de tapis comportant les 5 points de fixation se trouve à chaque fois le long du guide central




Astuce: pose à joints croisés !


## Suite ① Positionner les tapis SUR D'AUTRES SURFACES

**Astuce :** pour faciliter un montage sans tensions, nous vous recommandons de subdiviser de grandes surfaces en parties égales et de prévoir un joint de max. 2 cm tous les 12 m.

**Astuce :** Commencer le long d'un bord droit !

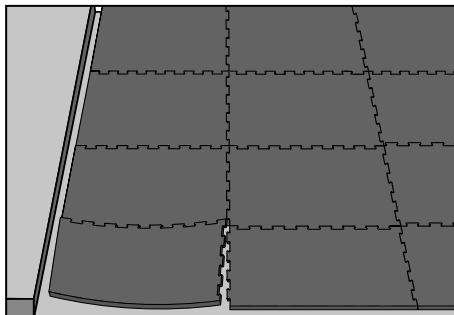

Recouvrir complètement la surface




env. 2 cm

Distance du bord latéral : env. 2 cm (min. 1 cm)

## Suite ① Positionner les tapis EN SALLE DE TRAITE

En général, les tapis sont fixés d'un seul côté (chevilles-clous), ce qui permet de faciliter le nettoyage occasionnel sous les tapis.

La fixation des tapis « tout autour » est également possible.

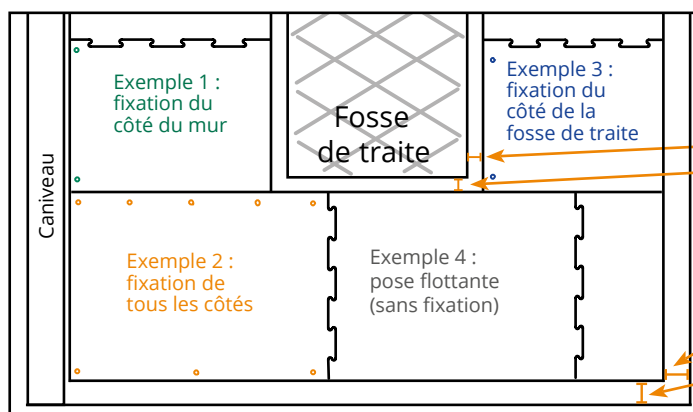

Distance de la fosse de traite : 1 cm

Fosse de traite


1 cm

Distance du mur : env. 2 cm


Mur latéral

env. 2 cm

## ② Ajuster




Le cas échéant, découper le revêtement pour l'adapter

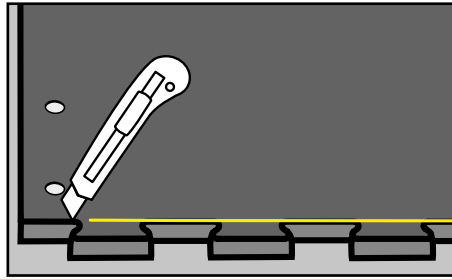

Il est possible de couper au début et à la fin d'une surface, les pièces de puzzle en saillie

### ! Astuces pour les coupes

- humidifier légèrement la lame
- étirer légèrement les parties
- tenir des parties minimales avec une pince




## ③ Fixer


**! Béton : chevilles-clous  $\varnothing$  10 x 80 mm**  
**Asphalte coulé : chevilles-clous  $\varnothing$  10 x 120 mm**

**! Si des tapis doivent être découpés sur place :**  
 placer des fixations supplémentaires au niveau de la découpe à des distances régulières !



Fixer à travers les trous pré-perçés :




Percer





Frapper la cheville plastique à fleur



Frapper le clou-vis avec la rondelle jusqu'à ce qu'il repose de façon uniforme et légèrement enfoncé



**! Astuce :** pour vérifier, racler avec un objet métallique plat (p. ex. un marteau) au-dessus de la fixation. Si vous sentez la fixation, enfoncer la fixation davantage !



Un petit jeu doit être visible

**! Ne pas enfoncer à l'extrême !**  
 Il ne doit pas se créer de tensions. Le tapis ne doit pas gondoler !

