

Revêtements de caillebotis KRAIBURG

Conditions préalables :




Caillebotis :

- reposent sur le sol à joints horizontaux/verticaux parfaits
- la capacité de charge est assurée
- le tartre urinaire et les dépôts importants présents dans les fentes du caillebotis doivent être éliminés pour assurer que les éléments de fixation s'enfoncent uniformément.


Tapis :

température uniforme:
min. 5° C à max. 30° C
(les stocker selon leur
température de départ)




Vous aurez besoin des outils suivants :


Mesurer :




Marquer :



Couper :



Fixer :



Éléments de fixation KRAIBURG :



(les fixations sont comprises dans la livraison)


❗ Racler :

soit utiliser des racleurs spécialement adaptés aux sols caoutchouc, **soit** en cas de modifications : adapter les racleurs existants selon les **prescriptions racler KRAIBURG sur revêtements caoutchouc pour caillebotis**




❗ Raclage mobile et passage d'engins motorisés :

- pour le passage d'engins motorisés, la statique des linteaux béton est décisive
- observer les **prescriptions KRAIBURG pour le passage d'engins motorisés**




1 Positionner les tapis

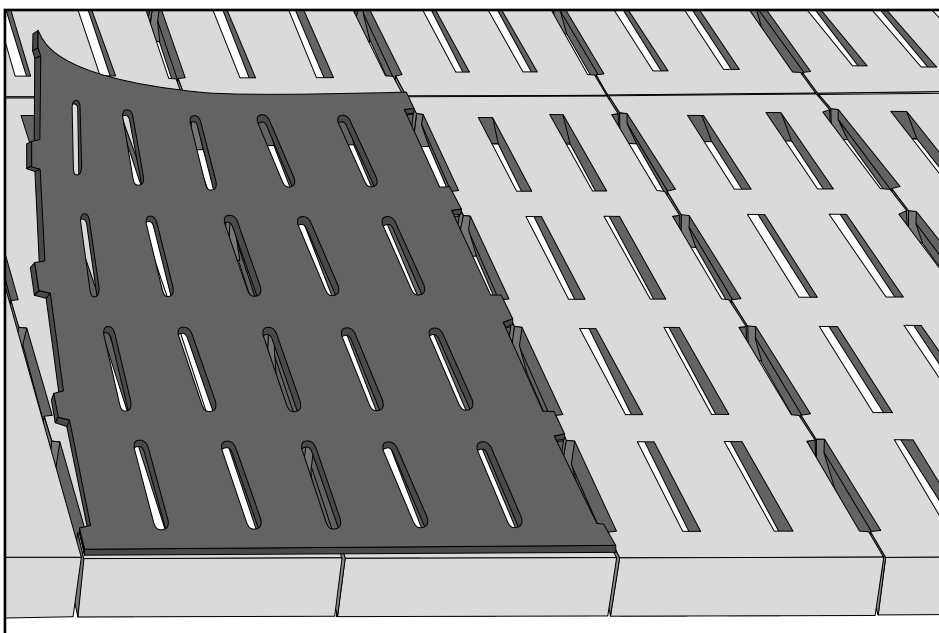

❗ **Note:**
profil en crampons coniques / à rainures / à coussins d'air sur la partie inférieure !



② Ajuster




Le cas échéant, découper le revêtement pour l'adapter




Astuces pour les découpes :

- humidifier légèrement la lame
- étirer légèrement les parties
- tenir des parties minimales avec une pince
- pour découper **profikURA** ou **pediKURA**, utiliser de préférence **une scie sauteuse**




③ Fixer




Enfiler les pistons caoutchouc dans les éléments plastique




Enfiler jusqu'au-dessus de la zone dentelée !



Mettre la fixation dans de l'eau chaude (graissage)



Frapper les pistons caoutchouc dans les fentes à travers les évidements dans le tapis



Fixation à fleur avec le tapis



Si certaines fixations sont impossibles ou difficiles à insérer :

- vérifier si du tartre urinaire ou des dépôts doivent être éliminés
- dans les rares cas de fentes très étroites dues aux tolérances de fabrication des caillebotis, il est possible de ne pas installer la fixation



Tapis à fentes de largeurs différentes :

veiller à utiliser la bonne taille de fixations selon la largeur des fentes de vos caillebotis ! (voir la vue d'ensemble sur l'emballage des fixations)



Note : Parfois, les tapis sont soulevés par les animaux. Dans ce cas, les fixer à nouveau. La perte de fixations isolées ne présente aucun risque.